

MSG 18

Elektronický vraccí systém

Vlastnosti výrobku

- 4 tuby na mince
- klonovací funkce
- auto-konfigurace
- interní / externí provoz
- MDB nebo Executive

Spolehlivost výrobku a flexibilita

- vysoká úroveň flexibility je dosažena přesnými motory, které zabezpečují správné vydání drobných mincí ze 4 tub
- jednoduchý přechod na nové mince
- ovládání pomocí menu a vícejazyčný LCD displej pro provádění změn cen, úrovně tub a nastavení maxima poskytovaného kreditu
- jestliže dojde k poruše mincové tuby, mince budou automaticky přeneseny do pokladny
- vysoká bezpečnost díky řídicím sensorům, nastavitelná úroveň náplně

Technologie pro budoucnost

- použití autokonfigurace při výměně mincovníku a 100% rozpoznání falešných mincí
- uživatelsky přívětivé ovládání zahrnující možnost uložení konfigurace na smart kartu

Produktová řada

- MSG 18.5 • Executive, sériové rozhraní
- 24V AC
 - externí displej

- MSG 18.6 • Multi Drop Bus
- sériové rozhraní
 - 12 až 42,5V AC
 - datové rozhraní - čtečka karet



MSG 18

Technická data

Specifikace MSG 18

Akceptace

opto-elektronický mincovník
maximální průměr 31,0 mm
maximální tloušťka 2,8 mm
(větší velikost na zakázku)

Blokování mincí

6-ti pólový DIP přepínač pro blokování mincovních kanálů

Teplotní rozsah


-20 °C až +70 °C

Úroveň vlhkosti

podle DIN 40040 F

Rozměry

výška x šířka x hloubka: 350,0 x 134,0 x 77,0 mm
(376,3 x 134,0 x 77,0 mm)

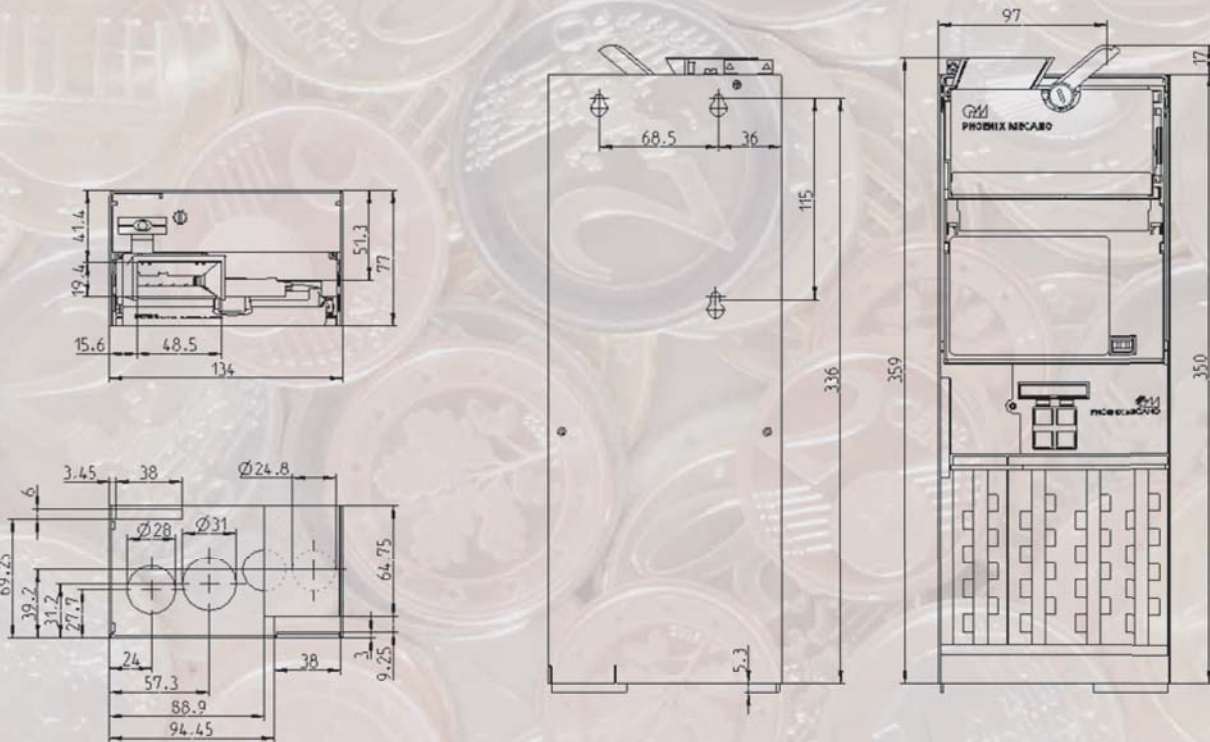

Otvor

- Tuba 1: 27,0 mm (maximální průměr mince)
- Tuba 2: 31,0 mm (maximální průměr mince)
- Tuba 3: 25,0 mm (maximální průměr mince)
- Tuba 4: 25,0 mm (maximální průměr mince)

EuroTact s.r.o.
Machkova 587
Hradec Králové
tel./fax: +420 495 056 226
www.eurotact.com
info@eurotact.com


PHOENIX MECANO
Digital Elektronik GmbH
Coin Verification Systems